

# SPICA



## TIME SPACE

Zone Touch je stenska naprava z vgrajenim zaslonom na dotik, ki jo priključimo na pristopni krmilnik serije DOX. Namenjena je komunikaciji z uporabnikom ob registraciji, npr. za evidenco delovnega časa.

Zone Touch

Eleganten minimalističen videz konzole, ki omogoča nevsiljivo umestitev v sodobno delovno okolje, je ena od glavnih prednosti v primerjavi z zajetnejšimi klasičnimi registracijskimi terminali.

Modularni pristop, uporabljen pri platformi DOX, ima še eno bistveno prednost - ponuja praktično neomejene možnosti pri kombinaciji Zone Touch z različnimi identifikacijskimi tehnologijami in zunanji čitalniki (kartice, prstni odtisi itn.).


Dialogi, ki jih uporabljamo pri registraciji delovnega časa so standardna opcija. Uporabniški vmesniki (dialogi) za druge aplikacije (npr. za nadzor pristopa ali vpogled v status hotelskih sob) se vgradijo na zahtevo.

## Zone Touch s čitalnikom

Osnovni Zone Touch model je predviden za priključitev ločenega zunanjega čitalnika kartic ali biometričnega čitalnika. Ločena namestitvev sicer ima niz prednosti, vendar je lahko v določenih primerih neprimerna. Za nekatere tipe kartic je zato na voljo Zone Touch z vgrajenim čitalnikom.

Po funkciji je enakovredna osnovni različici, razlikuje se le v tem, da ima vgrajen čitalnik kartic in da je dvakrat višji od osnovnega modela. RFID čitalnik se nahaja v spodnji polovici ohišja, podprti pa so naslednji tipi: HID iClass, Indala in EM (H4000). Izbrana bo v situacijah, ko se želimo izogniti montaži z ločenim čitalnikom.


Nekaj tipičnih dialogov za registracijo časa :

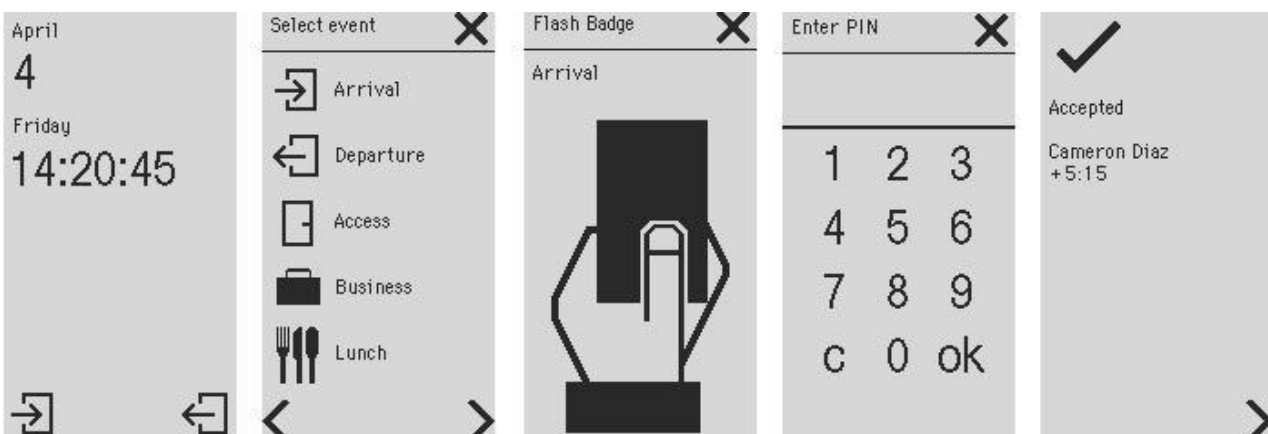

Grafični zaslon občutljiv na dotik zagotavlja sodoben in prijazen način uporabe.



## Namestitev

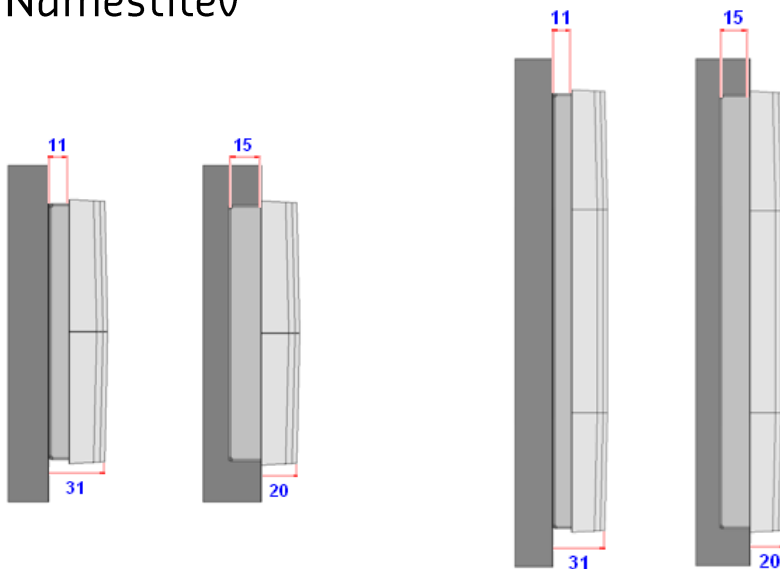


Dve izvedbi spodnjega dela ohišja omogočata nadometno in podometno namestitev. Tako lahko oba modela prilagodimo različnim pogojem montaže in arhitekturnim zahtevam.

## Tehnične lastnosti

<b>Dimenzije</b>	Višina: 147 mm; Širina: 94 mm; Debelina: 33 mm; Teža: 409 g
<b>Zone Touch s čitalnikom</b>	Višina: 266 mm; Širina: 94 mm; Debelina: 33 mm; Teža: 603 g
<b>Napajanje</b>	12V DC, 500mA max. (prek krmilnika DOX)
<b>Okolje</b>	Temperatura delovanja: 0°C do +50°C, Temperatura skladiščenja: -20°C do +70°C, Vlažnost: 10% to 90% (brez kondenzacije)
<b>Komunikacijski vmesnik</b>	RS485 na DOX krmilnik
<b>LCD prikazovalnik</b>	240*128 točk, dvobarvni, občutljiv na dotik
<b>Vgrajeni čitalniki kartic (Samo Zone Touch s čitalnikom)</b>	Brezkontaktne HID Indala® 125 kHz, brezkontaktne pametne kartice 13.56MHz HID iClass®, Legic,
<b>Vmesnik čitalnika kartic (Samo Zone Touch s čitalnikom)</b>	Wiegand, RS485 za branje in zapisovanje na čitalnike, ki to omogočajo

## Povezovalna shema

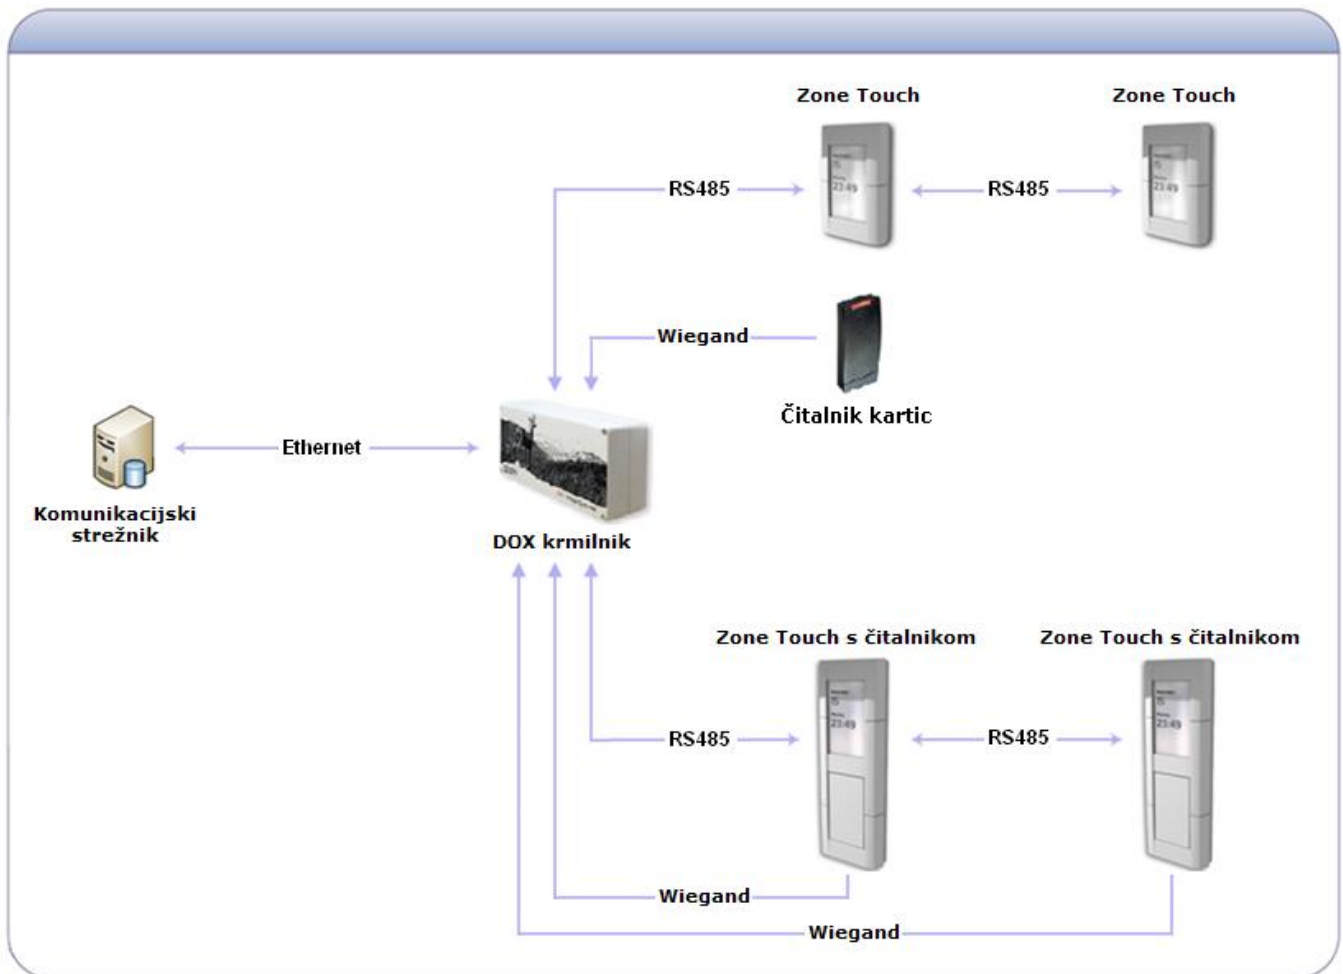

# spica

ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O.  
 POT K SEJMIŠČU 33  
 SI - 1231 LJUBLJANA  
 SLOVENIJA  
 T. +386 1 568 08 00  
 F. +386 1 568 08 88  
 WWW.SPICA.COM  
 WWW.SPICA.SI



November 2009  
 Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez vnaprejšnjega opozorila.  
 © Spica International 2009.