

TIME SPACE




Zone Button je sodobno zasnovana naprava za evidentiranje prisotnosti na delu. V sistem jo lahko priključimo neposredno ali preko pristopnega krmilnika serije DOX. Odlikuje jo osvetljen grafični zaslon in štiri tipke na dotik.

S svojo izjemno kompaktnostjo in oblikovno čisto zasnovo, Zone Button nudi enostaven, eleganten in cenovno ugoden uporabniški vmesnik za registracijo prisotnosti na delovnem mestu. Uporabimo ga lahko v kombinaciji z zunanjimi čitalniki, na voljo pa je tudi različica z vgrajenim čitalnikom brezkontaktnih kartic.

Zone Button priključimo v sistem preko Ethernet vmesnika. V primerih, ko registracijo delovnega časa kombiniramo s kontrolo pristopa, lahko uporabimo verzijo DX, ki jo priključimo neposredno na krmilnik DOX.


Zavoljo kapacitivne tipkovnice brez gibljivih delov ter zaščite z debelim steklom je Zone Button dovolj robusten za uporabo v manj zahtevnih industrijskih okoljih. Na voljo je v črni ali beli različici, lahko je nameščen nadometno ali podometno.

Nekaj tipičnih zaslonov

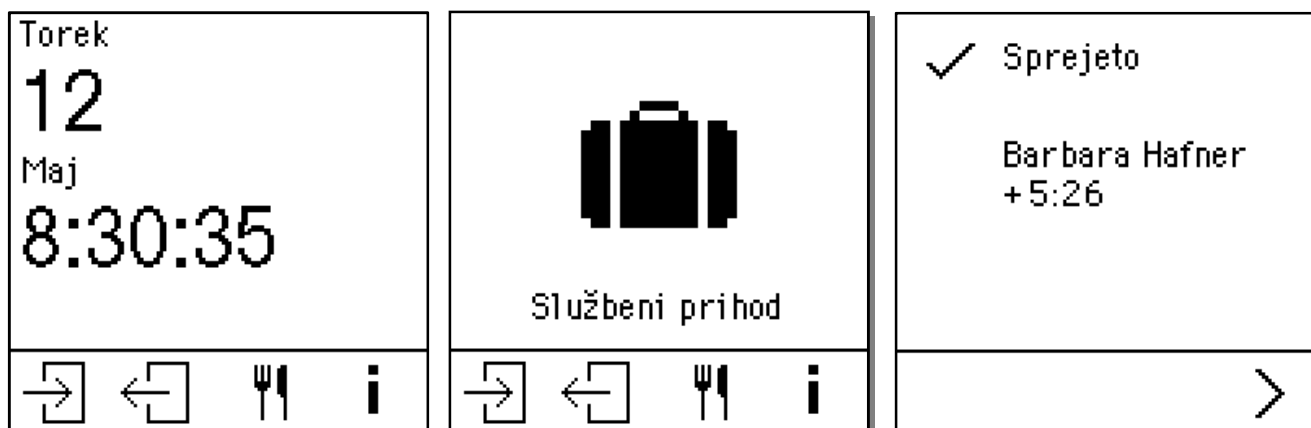

Zone Button ima lahko vgrajen tudi čitalnik pametnih kartic.

Namestitev

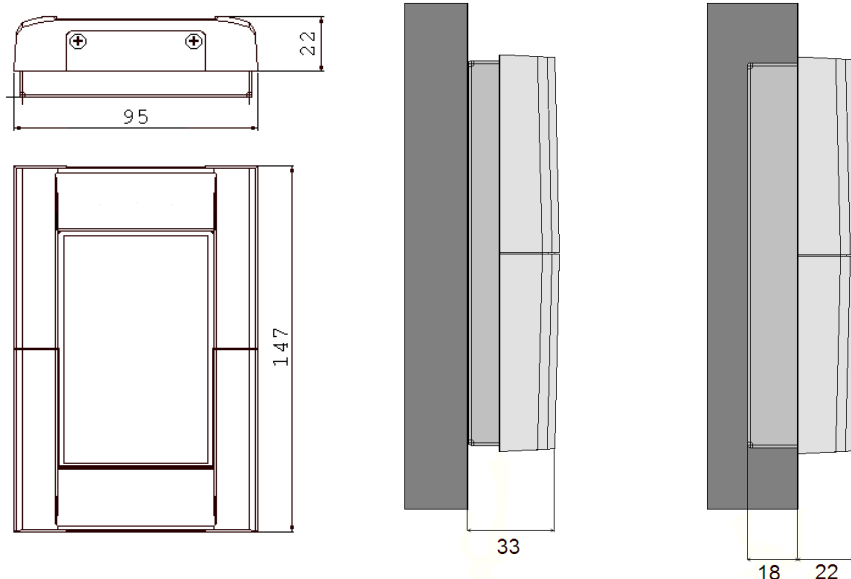


Zunanje dimenzije,
nadometna in
podometna namestitev

Tehnične lastnosti

Dimenzije	Nadometna različica: 95 x 147 x 33 mm (širina, dolžina, višina) Podometna različica, nadometni del: 95 x 147 x 40 mm (širina, dolžina, višina - 18mm pod površino)
Napajanje	Različica DX: 12V DC, 500mA max (prek krmilnika DOX) Različica SA: POE (Power-Over-Ethernet)
Okolje	Temperatura delovanja: 0°C do +50°C, Temperatura skladiščenja: -20°C do +70°C, Vlažnost: 10% to 90% (brez kondenzacije)
Komunikacijski vmesnik	Različica DX: RS485 na DOX krmilnik Različica SA: Ethernet 10/100
LCD prikazovalnik	128*128 točk, sivine
Tipkovnica	Kapacitivna, 4 gumbi z LED osvetlitvijo
Čitalnik kartic	Različica I: Vgrajen čitalnik pametnih kartic HID iCLASS® 13.56 MHz Različica W: Wiegand vhod in izhod za zunanji čitalnik
Zvočnik	Za zvočne signale

Povezovalna shema

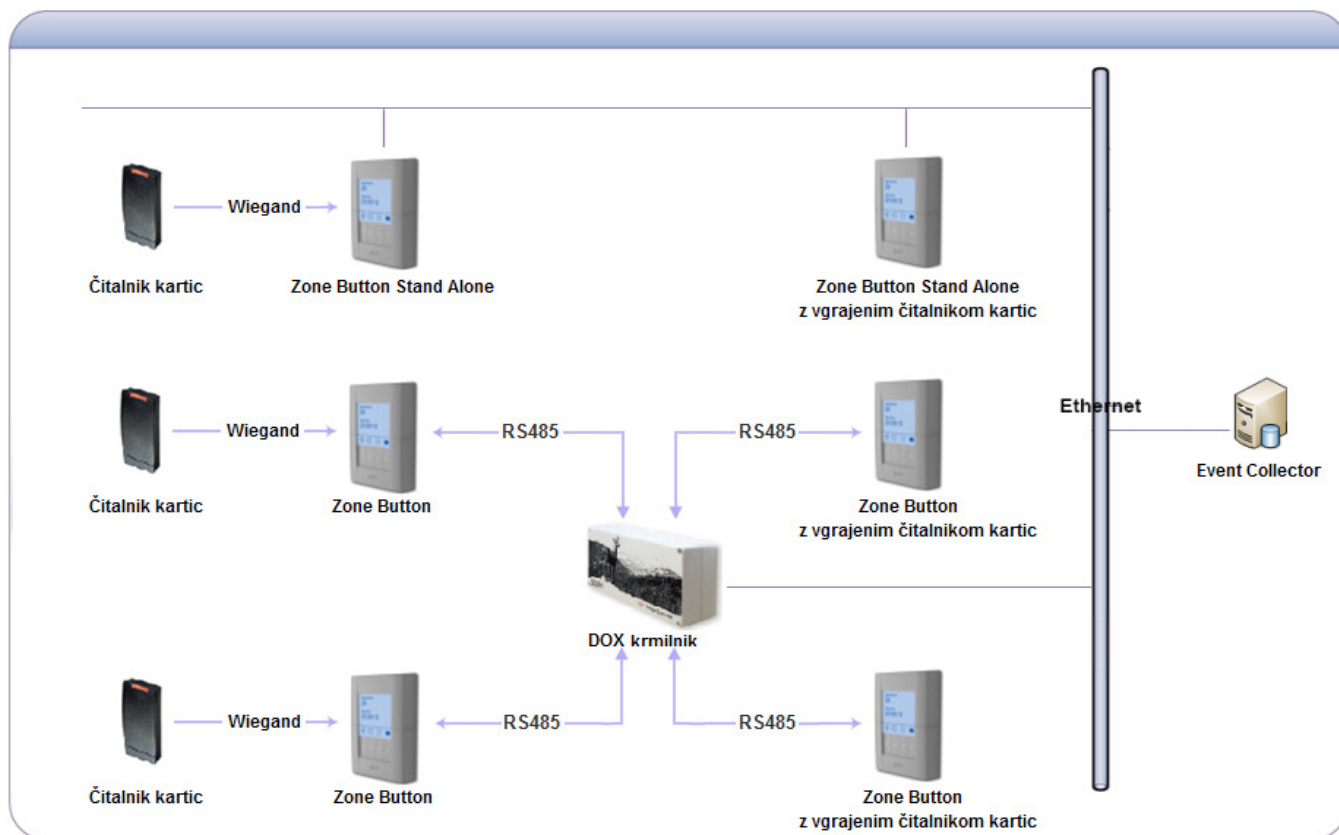

spica

ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O.
 POT K SEJMIŠČU 33
 SI - 1231 LJUBLJANA
 SLOVENIA
 T. +386 1 568 08 00
 F. +386 1 568 08 88
 WWW.SPICA.SI
 WWW.SPICA.COM



December, 2009
 All specifications are subject to change
 without prior notice.
 © Spica International 2009.