SPICA

Zone Touch

Zone Touch je družina terminalov za registracijo delovnega časa, ki jih odlikuje širok nabor funkcionalnosti, stroškovna učinkovitost in podpora kartični ali brezkartični uporabi. Poleg standardnega kompaktnega modela sta na voljo še model s čitalnikom prstnih odtisov in model s štirimi robustnimi tipkami. Funkcionalnost kontrole pristopa je na voljo s priključitvijo Zone Door enote.

TIME SPACE allhours

S svojo izjemno kompaktnostjo in čisto oblikovno zasnovo družina naprav Zone Touch nudi enostaven, eleganten in cenovno ugoden uporabniški vmesnik za registracijo prisotnosti na delovnem mestu. Vgrajen čitalnik kartic podpira večino najpogostejših kartičnih tehnologij. Poleg tega Zone Touch omogoča priklop zunanjega čitalca, s čimer se lahko še razširi nabor podprtih tehnologij.

Zone Touch se v sistem poveže neposredno preko Ethernet priključka. Priklop dodatne vhodno-izhodne naprave Zone Door omogoča funkcionalnost kontrole pristopa enih vrat z dvostransko kontrolo. Zaradi trpežnega zaslona na dotik je Zone Touch primeren tudi za uporabo v manj zahtevnih industrijskih okoljih.

Na voljo sta tudi dva modela z ohišjem, ki dosega stopnjo zaščite IP65. Model FP vključuje čitalnik prstnih odtisov proizvajalca Idemia, ki je vodilni na področju biometričnih tehnologij. Model KB pa ima poleg zaslona na dotik tudi štiri tipke in podpira uporabo starejših kartičnih formatov.

Vgrajen čitalnik RFID kartic podpira večino kartičnih tehnologij.

Podpora za HID Mobile Access™ omogoča uporabo mobilnega telefona namesto kartic.

Zone Touch

Kompaktna različica za standardne aplikacije

- uporabniško nastavljivi registrirni dogodki
- avtonomno delovanje v primeru izpada povezave
- samodejno preklapljanje med načinoma s povezavo in brez povezave
- usklajeno delovanje s programsko opremo Time&Space in All Hours
- Registriranje z mobilnim telefonom (HID Mobile Access ™)

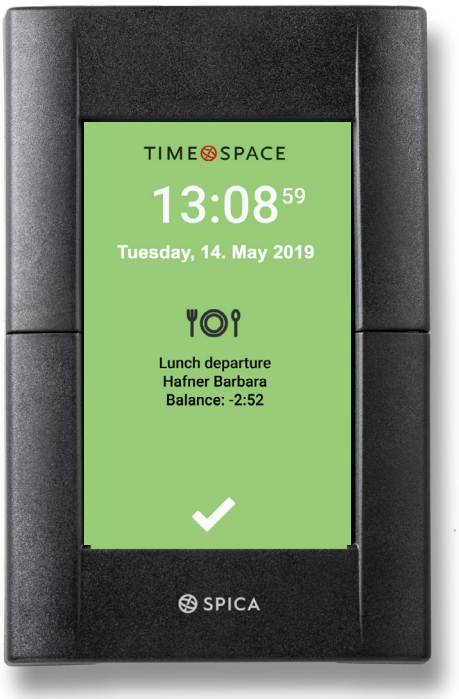

Zone Touch FP

Biometrična različica

- vse funkcionalnosti standardne različice
- visoko kvaliteten čitalnik prstnih odtisov proizvajalca Idemia
- ohišje s stopnjo zaščite IP65

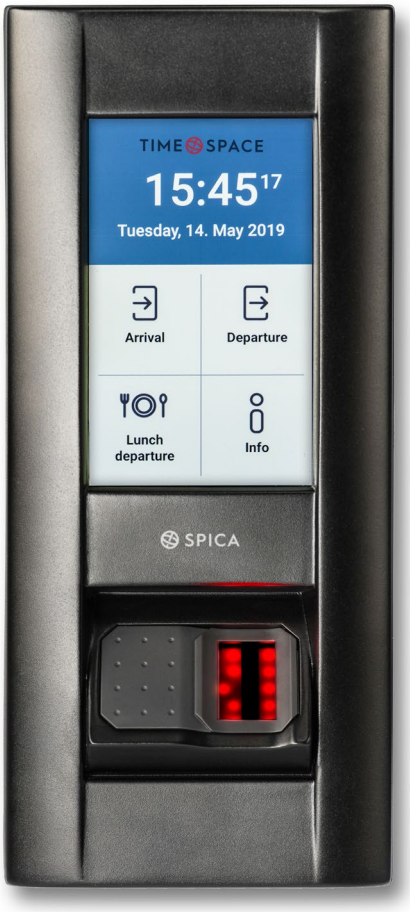

Zone Touch KB

Industrijska različica s štirimi tipkami

- vse funkcionalnosti standardne različice
- izbira dogodkov z robustnimi tipkami
- ohišje s stopnjo zaščite IP65
- podpora starejšim kartičnim tehnologijam

Naprava	Zone Touch	Zone Touch FP	Zone Touch KB
Zunanje dimenzije (mm)	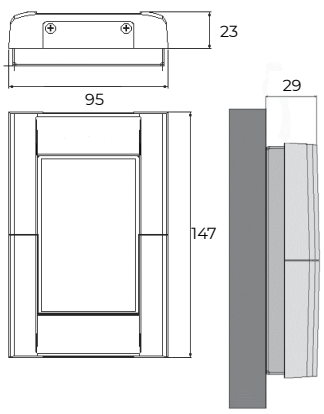	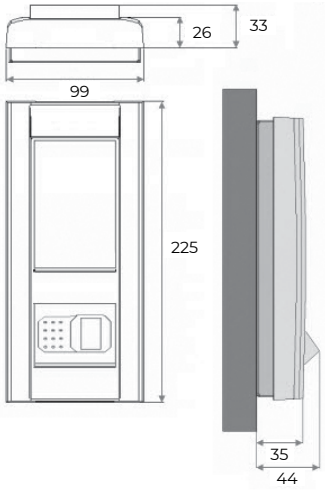	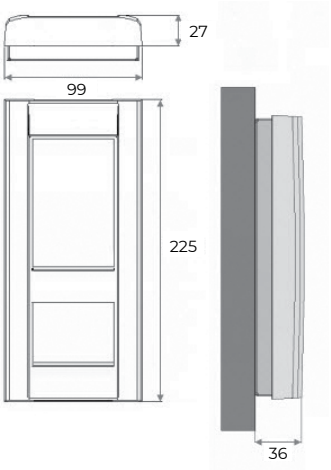
Napajanje	PoE (power over ethernet) ali zunanji priklop 12 V DC, 500 mA		
Okolje	Delovna temperatura: 0°C do +50°C, Temperatura skladiščenja: -20°C do +70°C Vlaga: 10 % do 90 % (brez kondenzacije)		
Stopnja zaščite ohišja		IP65	
Komunikacijski vmesnik	Ethernet 10/100 Priključek CAN za povezovanje enote Zone Door Vhod Wiegand za povezavo zunanjih čitalnikov Wiegand izhod RS485		
Spomin in pomnilnik	256 MB RAM 2GB MicroSD kartica		
Zaslon	4,3-palčni zaslon, 800×480 pikslov, kapacitivni zaslon na dotik		
Piskač	Za zvočno povratno informacijo		
RFID modul	HID® iCLASS SE® Reader Module, primeren za mobilne naprave		
Podprte kartične tehnologije	HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® in MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3 SE, ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN		
Podprte starejše kartične tehnologije			EM410x, Indala, HID Prox II
Mobilnik namesto kartice	DA, s pomočjo aplikacije HID Mobile Access™		
Tipkovnica			Membranska, programabilna, 4 tipke
Biometrični čitalnik		Senzor prstnih odtisov Idemia	
Biometrični model podatkov		Morpho PKLite	
Certifikati	CE		
Obdobje podpore*	5 let od prenehanja prodaje naprave		

* Vključuje varnostne posodobitve programske opreme

Pristopna kontrola s pomočjo vhodno-izhodne enote Zone Door

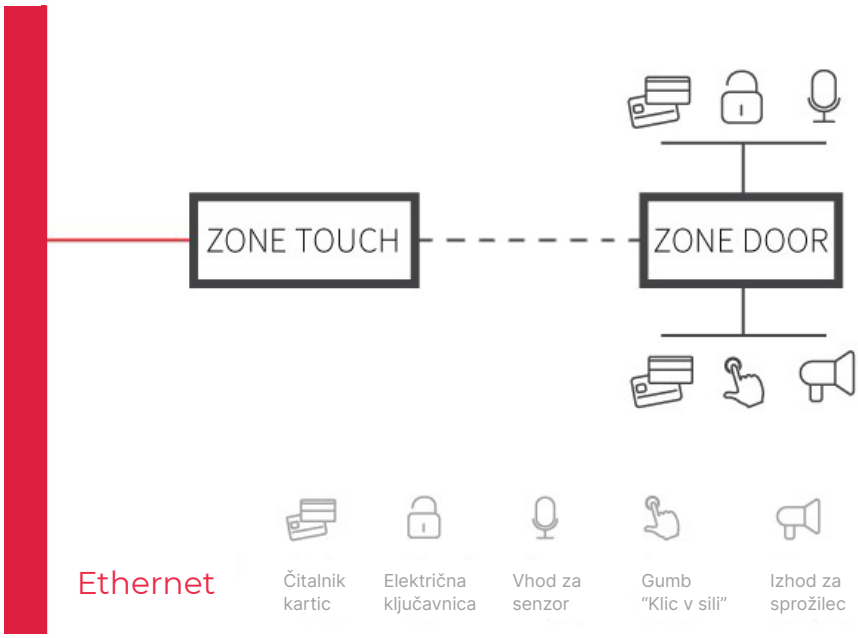

Več o vhodno-izhodni napravi Zone Door preberite v brošuri Zone Access.

PLATINUM HID Physical Access

TIME SPACE

allhours

Špica International d.o.o., Pot k sejmišču 33, SI-1231 Ljubljana, Slovenija • www.spica.si • www.timeandspace.eu • T: +386 1 5 68 08 00 • info@spica.si
© Špica International, oktober 2026